La Production Alvan Blanch



Spécifications des séchoirs à grains pour l'orge, le blé, le maïs et le colza														
Modèle	DF6000	DF9000	DF10500	DF12800	DF15200	DF17655	DF19000	DF22000	DF25000	DF26500	DF30000	DF33500	DF37000	DF48000
Capacité d'approvisionnement Approx. , orge 20% - 15%, t/h	6	9	11	14	16	19	21	24	28	29	33	37	41	53
Capacité d'approvisionnement Approx. , blé 20% - 15%, t/h	6.5	10	12	15	18	21	23	26	30	32	36	40.5	45	58
Capacité d'approvisionnement Approx. , maïs 25% - 15%, t/h	3	4.5	5.4	6.5	7.9	9.0	10	11.2	12.7	13.5	15.4	17	19	24.5
Longueur, mm	5930	7800	8535	9767	11000	12232	11000	12232	13465	12232	13465	14697	15929	19625
Largeur, mm	2500	2500	3220	3220	3220	3220	3830	3830	3830	4440	4440	4470	4470	4470
Hauteur, mm	4200	4200	4490	4914	5051	5192	5192	5334	5334	5464	5604	5745	5885	7289
Puissance électrique, kW	17	22	26	35	36	49	56	60	68	84	88	107	112	137
Puissance du bruleur kW	550	830	800	1000	1200	1400	1700	1700	2000	2000	2200	2800	3400	4000

les Valeurs de débit, de puissance thermique et électrique sont approximatives et varient en fonction des conditions, de la variation du produit lui-même et du réglage machine. (Largeur générale comprend plus grande largeur avec ventilateurs montés à l'extérieur). * (1) consommation électrique moyenne en dessous de la puissance installée en raison de l'utilisation d'onduleurs

En accord avec notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les prix à tout moment sans préavis ni responsabilité vis-à-vis des acheteurs. Tous les biens sont fournis selon nos termes des conditions de vente publiés (copies sur demande).

ALVAN BLANCH
Processing the World's Crops - Since 1952

Chelworth, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9SG. England
T: +44 (0)1666 577333 F: +44 (0)1666 577339 E: info@alvanblanch.co.uk W: www.alvanblanchgroup.com

DOUBLE FLOW
Grain Drier
Efficient drying - whatever the crop
ALVAN BLANCH
Processing the World's Crops

Sechoir Continu à Grain

Système de Ventilation à Deux Lits.
Performance Souplesse qualité

ALVAN BLANCH
Processing the World's Crops - Since 1952

DOUBLE FLOW Grain Drier

Efficient drying - whatever the crop

ALVAN BLANCH *Processing the World's Crops*

- **Performance** - Obtenu même à basse temperature grâce à une augmentation du courant d'air.
- **Séchage homogène et précis** - Le déplacement du grain par convoyeur assure un séchage de qualité.
- **Polyvalence** - capable de traiter tous produits en toute condition – pas de pré-nettoyage éxigé.
- **Consommation de carburant économique** - par récupération de chaleur.
- **Pas de temps perdu pendant la transition entre récoltes** - suivi immédiate sans vider/ remplir la machine, avec contrôle éléctronique.
- **Contrôle automatisée de la vitesse du convoyeur** - proven construction with an anti-corrosion finish.
- **Pas de risque d'incendie** - pas de danger de l'accumulation des déchets, et une bonne accessibilité partout.
- **Pollution de l'environnement** - niveau sonore très bas, et faible émission de poussières.
- **Minimal environmental impact** - low profile, low noise, extra silencers and cladding available.
- **Coût d'installation minimale** – séchoir livré déjà assemblé et pre-cablé.
- **Fiabilité** - deux ans de garantie, et des ingénieurs prêts à vous aider.

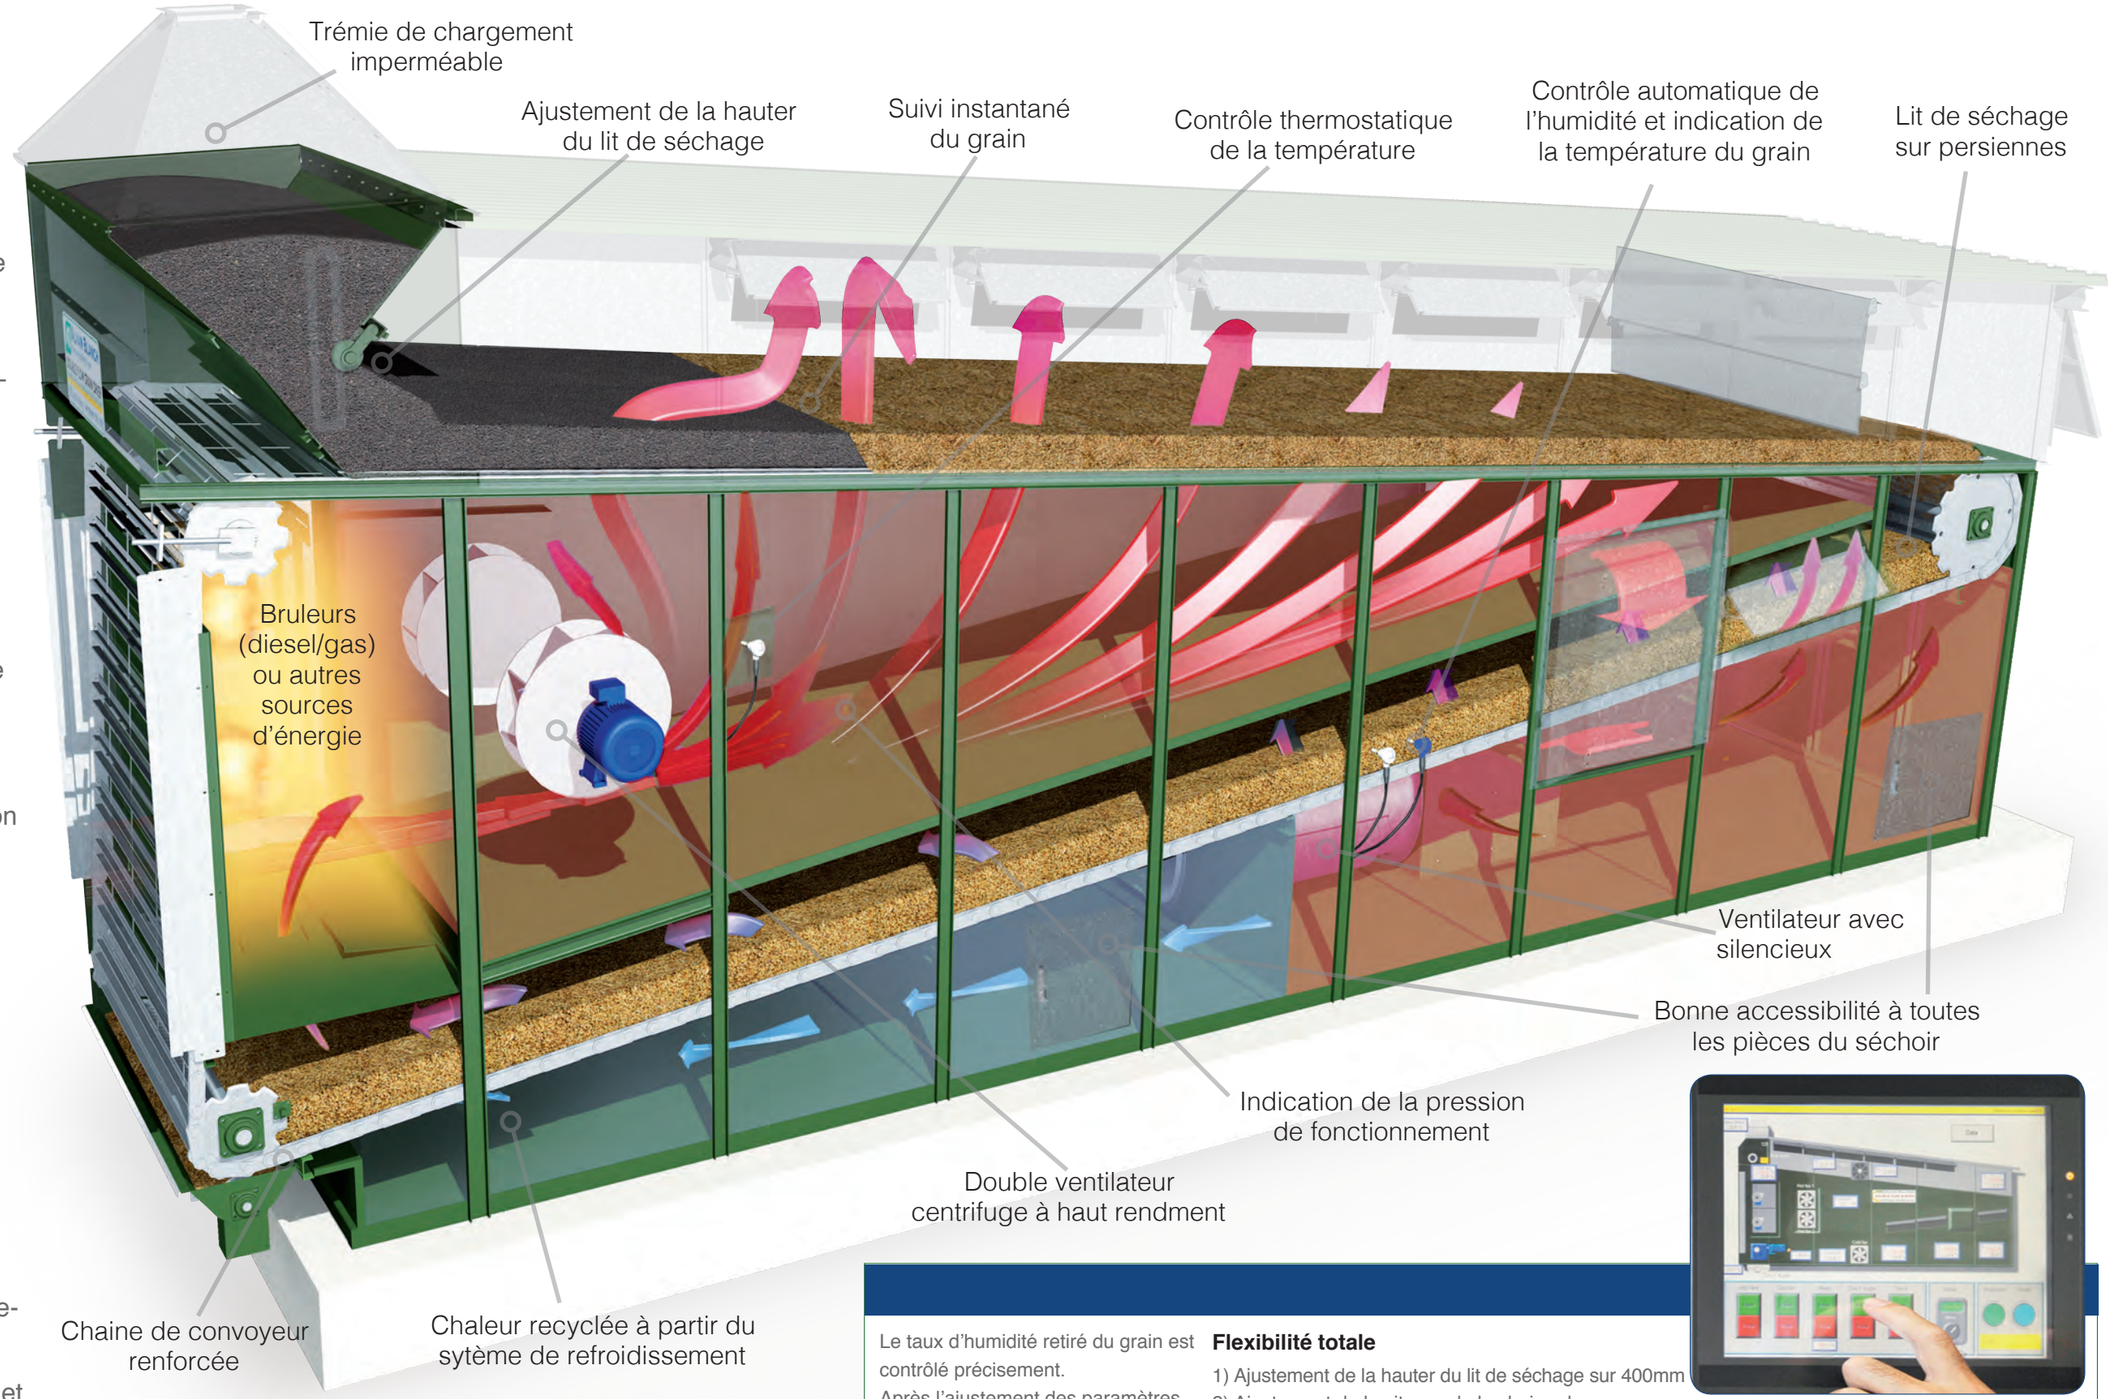

Le taux d'humidité retiré du grain est contrôlé précisement.
Après l'ajustement des paramètres selon le grain, le processus des séchoirs Alvan Blanch est stable, produisant un séchage précis.

Flexibilité totale

1) Ajustement de la hauter du lit de séchage sur 400mm
2) Ajustement de la vitesse de la chaine de convoyeur
3) Ajustement de la chaleur par les bruleurs
4) Ajustement de la vitesse du flux d'air: séchage du graines légeres possible

Panneau de contrôle optionnel avec enregistrement des données